

SlimLine 38

Ramen



Amadeiro - 's Hertogenbosch, Nederland
Architect: Bedaux de Brouwer Architecten,
Hilberinkbosch Architecten, Voss Architecture



Reynaers
Aluminium

Ramen.
Deuren.
Glasgevels.

Together for better

www.reynaers.be

Ultraslank, helder en elegant design

Ben je op zoek naar uitstekend presterende, slanke ramen die veel natuurlijk daglicht binnenlaten? Denk dan aan SlimLine 38 van Reynaers Aluminium voor je volgende project. Het tijdloze raamsysteem in steel look is ideaal voor minimalistische nieuwbouw- en renovatieprojecten, past perfect bij elke bouwstijl en biedt een ongelooflijk uitzicht. Dankzij de talrijke design- en veiligheidsvarianten, zoals de inbraakwerende versie (RC2), creëer je met gemak de ideale raamoplossing voor je unieke bouwproject. Bovendien voldoet het koolstofarme design met Cradle To Cradle®-certificaat van SlimLine 38 aan al je behoeften op het gebied van duurzaam bouwen, vandaag en morgen.



Toekomstgericht en duurzaam product.

De ecologische voetafdruk van SlimLine 38 is opmerkelijk klein, want er is minder materiaal nodig is om de slanke maar stevige ramen te maken. Bovendien zijn de profielen met Cradle To Cradle®-certificaat 100 % recycleerbaar, terwijl de systeemvarianten met hoge isolatie aan al je noden op het gebied van energiezuinig bouwen beantwoorden. Geniet het hele jaar door van uitstekende thermische prestaties.

Slanke steel look.


De ramen van SlimLine 38 met hun tijdloze steel look bieden alle voordelen van aluminium profielen. Traditie en moderne technologie reiken elkaar de hand in dit hoogwaardige systeem met een slanke uitstraling dat een overvloed aan natuurlijk licht biedt. Creëer eenvoudig een indrukwekkend uitzicht met slanke opengaande vleugels van tot wel 2,8 meter hoog.

Hoogwaardige afwerking tot in de kleinste puntjes.

Het hoogwaardige design komt nog het beste tot uiting in de kleinste details. Zo is al het beslag van SlimLine 38, met inbegrip van de scharnieren en de afwatering, subtiel weggewerkt in de ultraslanke profielen. Deze verfijnde oplossing is zelfs met inbraakwerende upgrades verkrijgbaar. Bovendien is SlimLine 38 vlot beschikbaar dankzij ons uitgebreide netwerk van professionele partners. Door zijn veelzijdigheid is het systeem de perfecte oplossing voor allerlei (renovatie)projecten, ook het jouwe.

SlimLine 38 ramen Algemeen

Mogelijke vleugelafmetingen (mm)

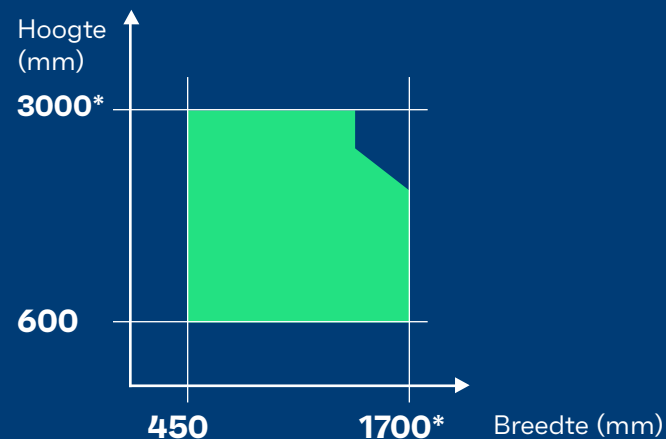

* De maximale afmetingen zijn afhankelijk van meerdere parameters, zoals de aanbevelingen op het gebied van windbelasting en het gekozen glastype.


Max. vleugelgewichten (kg)

Draai-kip	Draai	Vast	Balkon
170 kg	170 kg	300 kg	130 kg

Zichtbare afmetingen (mm)

Naar binnen opengaand SlimLine 38 Classic raam

1	Min. kaderbreedte	33 mm
2	Min. vleugelbreedte	23 mm
3	Kaderdiepte	99 mm
4	Vleugeldiepte	86 mm
5	Glasdikte	Tot 55 mm

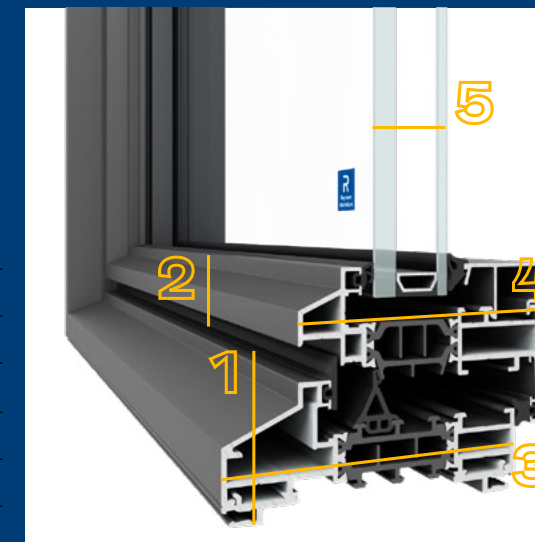

SlimLine 38 ramen Varianten

SlimLine 38 Hoge isolatie

Thermische waarde - Uf (W/m²K)	Tot 1,9
Akoestische prestaties (Rw (C; Ctr))	45 (-1; -5)
Luchtdichtheid	4 (600 Pa)
Waterdichtheid	9A (600 Pa)
Weerstand tegen windbelasting	C3 (1200 Pa)
Inbraakwerendheid	RC2 (EN 1627)

Ga naar www.reynaers.be/slimline-38 of scan de QR code voor meer varianten.



Functional



Classic



Cubic



Ferro




SlimLine 38 Hoge isolatie +

Futureproof & slank design

SlimLine 38 Hoge isolatie + naar binnen en naar buiten opendraaiende ramen bouwen verder op het succesverhaal van SlimLine. Geschikt voor lage-energiewoningen en zelfs passiefbouw, gebruikt deze futureproof variant gerecycleerde thermische onderbrekingen en een minimale hoeveelheid EPDM om zowel de ingebede als de operationele CO₂-voetafdruk drastisch te beperken.

SlimLine 38-HI+ heeft een grotere inbouwdiepte dan het standaardstelsel, maar behoudt dezelfde slanke esthetiek en dezelfde populaire designvarianten tegen een zeer competitieve prijs. Bovendien vermindert het geoptimaliseerde productieproces het risico op fouten tijdens de fabricatie. Zo geniet je van duurzaam design dat een leven lang meegaat.

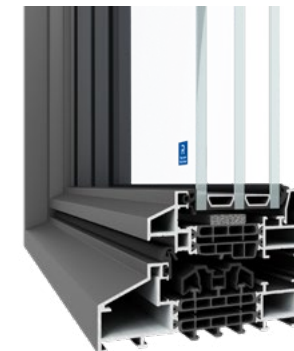


Thermische waarde - Uw (W/m²K)	Tot 0.74
Akoestische prestaties	48(-1;-3) dB
Luchtdichtheid	4 (900 Pa)
Waterdichtheid	9A (600 Pa)
Weerstand tegen windbelasting	C3 (1200 Pa)
Inbraakwerendheid	RC 2




Little O - Rotterdam, Nederland
Architect: OULD, Inbo

Mogelijke vleugelafmetingen (mm)

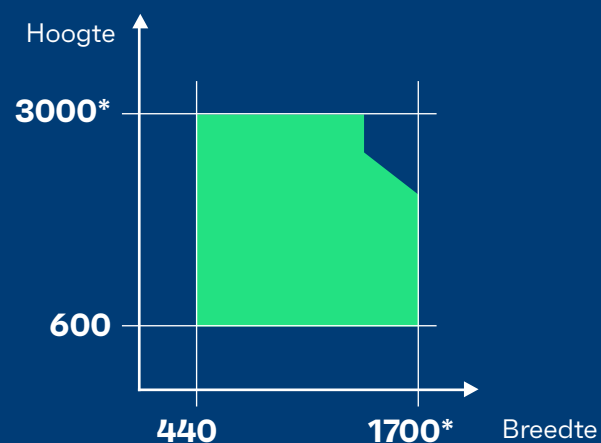

* De maximale afmetingen zijn afhankelijk van meerdere parameters, zoals de aanbevelingen op het gebied van windbelasting en het gekozen glastype.

Maximum vleugelgewicht (kg)

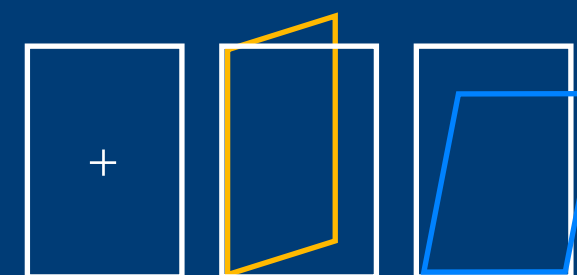

Vast	Draai	Draai-kip
280	170	170

Ben je geïnteresseerd in SlimLine 38 Hoge isolatie + of op zoek naar gedetailleerde technische informatie? Ga naar www.reynaers.be/slimline-38/hoge-isolatie-plus of scan de QR-code hieronder.




SlimLine 38 ramen Opties



Verborgen afwatering

Dankzij deze verborgen oplossing hoef je de afwateringsgaten niet meer te verbergen met plastic afdekkappen. Zo geniet je altijd van strakke lijnen, een minimalistisch design en uitstekende prestaties terwijl het water wegstroomt.



Vliegenraam

Geniet van frisse lucht zonder ongewenste insecten binnen te laten dankzij onze vliegenramen.



Verborgен scharnieren

Het verschil zit hem vaak in de kleinste details. Daarom zijn subtiel verborgen scharnieren de ultieme afwerking voor je ramen en deuren. Het beslag is niet zichtbaar. Zo gaat het systeem altijd perfect op in de muur, of je de deur nu opent of sluit.



Glazen balustrade

Veiligheid kan ook mooi zijn. We vullen onze ramen aan met deze elegante glazen barrière tegen ongelukken, vooral in hoogbouw. Zo halen de bewoners in alle veiligheid een frisse neus.



Design

Je herkent de minimalistische ramen van SlimLine 38 aan hun elegante en ultraslanke uiterlijk. Of je nu kiest voor de Functional, Classic, Cubic of Ferro designvariant van het systeem, je krijgt altijd die steel look die bij elk type bouwstijl past. Maar een mooi design betekent daarom nog niet dat je inboet op kwaliteit. De ramen uit de reeks SlimLine 38 zijn de perfecte energiezuinige upgrade voor je project, terwijl de waarneembare zichtlijnen tot een minimum beperkt blijven.



Foto: @hereandnowagency

Duurzaamheid

SlimLine 38 ramen zijn altijd een verantwoorde keuze. Het Cradle To Cradle® gecertificeerde systeem heeft ultraslanke profielen waarvoor minder aluminium nodig is en gerecyclede koolstofarme thermische onderbrekingen zijn gebruikt. Daardoor hebben de ramen een lagere koolstofvoetafdruk dan de meeste concurrerende systemen. Bovendien is aluminium 100% recycleerbaar. Je kunt het dus eindelijk hergebruiken, zonder kwaliteitsverlies.